Nizza SL

Produktbeschreibung nach EN 1307
Specification according to EN 1307

Art der Herstellung Type of manufacture	ISO 2424		Tufted 1/10"	
Musterung Aspect	ISO 2424		Saxony-Velours	
Färbemethode Dye method			fasergefärbt solution dyed	
Abmessungen Dimensions	EN 994	cmxcm	50 x 50 (Karton 20 Stück)	
Trägermaterial Primary backing	ISO 2424		Polyester-Polyamid Vlies	
Rückenausstattung Secondary backing	ISO 2424		modif. Bitumen modified bitumen	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht Pile fibre compositon	ISO 2424		100 % PA	
Gesamtdicke Total thickness	ISO 1765	mm	8,5	+/- 0,3 mm
Polschichtdicke Effective pile thickness	ISO 1766	mm	5,5	+/- 0,3 mm
Gesamtgewicht Total mass	ISO 8543	g/m²	4.800	+/- 5,0 %
Poleinsatzgewicht Total pile mass	ISO 2424	g/m²	1.100	+/- 5,0 %
Noppenzahl Number of tufts	ISO 1763	/m²	178.000	+/- 5,0 %
Begehtest Stroll test	ISO 6356	kV	$\leq$ 2,0	
Durchgangswiderstand Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	4.8×10^{11}	
Oberflächenwiderstand Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	7.9×10^{12}	
Beanspruchungsbereich Classification for use			33 Objektbereich gewerblich - stark	
Komfortklasse Luxury rating			LC 5	
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	ISO 8302	m².K/W	0,07	
Farbechtheit unter Einwirkung von Licht Colour fastness to light	ISO 105 B02		4-5	
Brandverhalten Flammability	EN 13501-1		Bfl-s1	



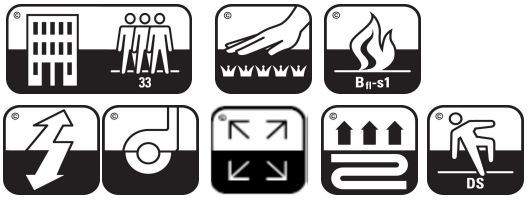

CE
15
Röller Vertriebs UG
Am Pfauenufer 39
59427 Unna / Deutschland

DOP: 1658-CPR-3270

EN 14041:2004/AC:2006
Notified Body 1658

Fire Resistance: Bfl-s1
SLIP Resistance: DS
Content PCP: DL
Formaldehyd Emissions: E1

EN 1307

Textile floor covering to be used within a building

VERLEGEHINWEIS
Zu Verlegen auf glattem, trockenem und sauberem Untergrund, Verlegerichtung beachten.
Siehe unsere Verlegeanleitung und Pflegehinweise.
Laying: On plane, dry and clean floor. Please see our recommendations.

Handelsübliche Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.
Slight colour differences and technical changes are reserved.