

COSMOS - LVT Bodenbeläge

Technische Daten Rigid-Klick-Vinyl mit integrierter Unterlage

	Stückzahl	m ²	Bruttogewicht
1 Paket Fliesenformat	8 Fliesen	1,44 m ²	11,20 kg
1 Palette Fliesenformat (inkl. Palette)	78 Pakete	112,20 m ²	892,02 kg
1 Paket Dielenformat	8 Dielen	1,71 m ²	13,33 kg
1 Palette Dielenformat (inkl. Palette)	80 Pakete	136,76 m ²	1085,34 kg

Produktspezifikationen

Produktspezifikationen			Rigid-Klick 30 zur schwimmenden Verlegung Dielen- // Fliesenformat
Deckmaß	EN ISO	24346	1210 x 176,6 mm // 603 x 298,2 mm
Gesamtdicke	EN ISO	24346	5 mm
Integrierte Unterlage			Ja, 1 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO	24340	0,3 mm
Gesamtgewicht	EN ISO	23997	7,59 kg/m ²
Nutzungsstufe	EN ISO	10582	23 / 31
Garantie für gewerbliche Bereiche			3 Jahre
Garantie für Wohnbereiche			15 Jahre

Technische Eigenschaften - Prüfergebnisse

Fußbodenheizung	EN ISO	12524	geeignet bis max. 27 °C; elektr. Fußbodenheizung: max. 60 W/m ²
Stuhlrollentest	EN ISO	4918	bestanden
Brandklasse	EN	13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO	26987	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Wärmedurchlasswiderstand	ISO	8302	0,035 m ² K/W
Resteindruck	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN	51130	R10
	EN	13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO	717-2	19 dB
Lichteinheit	EN ISO	105-B02	≥ 6
Maßhaltigkeit	EN ISO	23999	≤ 0,15 %
Verbindungsfestigkeit	EN ISO	10582	> 4 kN/m



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée sur l'étiquette de classification, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




COSMOS - LVT Bodenbeläge

Technische Daten Rigid-Klick-Vinyl mit integrierter Unterlage

			integrierte Trittschallunterlage
Material			IXPE
Dicke			1 mm
Druckfestigkeit	EN	826	117 kPa
Formanpassungsfähigkeit	CEN TS	16354: 12-2013	0,52 mm
Wasseraufnahme	EN ISO	12087	0,6%

COSMOS 30 Rigid-Klick mit integrierter Unterlage

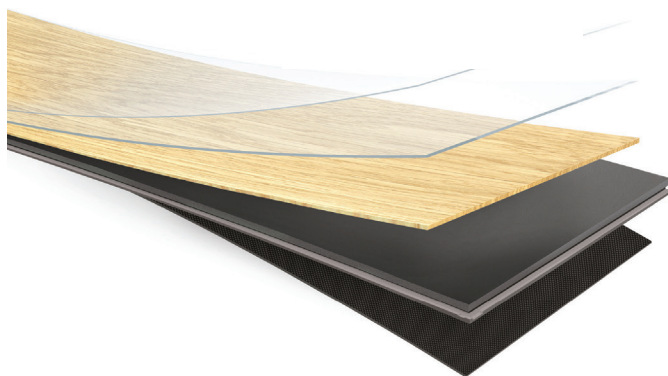

- 1 PU Schutzlackschicht
- 2 Nutzschicht 0,3 mm
- 3 Dekorativer Film
- 4 Rigid board
- 5 Integrierte Unterlage (1 mm)

Gesamtdicke: 5 mm